

# TECNICA DESIGN

D O R E X



## Option de serrure mortaise

Tous les leviers TECNICA DESIGN sont disponibles avec la serrure mortaise de haut de gamme DOREX DM pour une sécurité maximale, avec une résistance au feu de 3 heures et une qualité de Grade 1. Excellente pour les entrées de suites, de bureaux ou de maisons, elle est disponible avec une grande variété de fonctions, de garnitures et de tailles d'écussons.

Voir page 01.070 ou contacter votre représentant local pour plus de détails sur les commandes, les produits ou les spécifications.



## Option de serrure interconnectée

Le levier LINEA est disponible en tant que serrure interconnectée haut de gamme. La serrure tubulaire interconnectée DOREX T2 IL combine style moderne, sécurité et durabilité. Elle est recommandée comme serrure de porte d'entrée dans les immeubles résidentiels à logements multiples. Le T2IL offre une résistance au feu de 3 heures et la rétraction simultanée du pêne demi-tour et du pêne dormant ainsi permettant une sortie anti-panique et facile.

Voir page 01.032 ou contacter votre représentant local pour plus d'informations sur les commandes, les produits ou les spécifications.



Disponible avec garniture extérieure carrée

## Option de serrure cylindrique

Le levier The Flat de TECNICA DESIGN est disponible en tant que serrure cylindrique commerciale de qualité Grade 2, coupe-feu 3 heures. Il est idéal pour les immeubles à logements multiples qui ont besoin d'un levier élégant offrant des fonctions commerciales courantes et pouvant supporter l'usure d'une utilisation fréquente.

Voir page 01.021 ou contacter votre représentant local pour plus d'informations sur les commandes, les produits ou les spécifications.



## Leviers

- Levier moderne idéal pour les maisons de style contemporain et les applications résidentielles
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Vis de montage dissimulées
- Disponible avec une rosace carrée ou ronde
- Tous les leviers sont disponibles avec des pènes et gâches magnétiques pour des installations minimales et transparentes



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Conforme aux normes de l'ADA
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu\*
- Garantie mécanique limitée à vie
- Garantie finition limitée de 10 ans
- Sans main, leviers en zinc moulé
- Pour porte de 1 3/8"–1 3/4" (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'installation pour porte de 2 1/4" (57 mm) d'épaisseur disponible (#TDK100TE)
- Convient à une préparation de porte standard de 2 1/8" (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 3/8"–2 3/4" (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Gâche pleine avec coins arrondis inclus
- Vis de montage dissimulée.

(\*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Disponible avec pêne tubulaire magnétique et gâche invisible
- Gâche ASA disponible pour les cadres de portes métalliques
- Autres options de têtes disponibles

### FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 42 Intimité, avec déverrouillage automatique
- 5 Factice, simple (en surface / boulon traversant)<sup>1</sup>
- 3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée

(1) Peut être installé dos à dos à l'aide de boulons traversants.



LINEA – RONDE  
NICKEL SATINÉ



© DOREX



THE FLAT – CARRÉ  
NICKEL SATINÉ



NOUVEAU



STRATA – CARRÉ  
NICKEL SATINÉ



CIRCA  
NICKEL SATINÉ



## GUIDE DE SÉLECTION

| 100   | 10        | FT    | S       | 15   | M     | —       |
|-------|-----------|-------|---------|------|-------|---------|
| SÉRIE | FONCTION¹ | STYLE | ROSACE² | FINI | PÊNE³ | OPTION⁴ |



(1) OMETTRE LA FONCTION LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE. (2) VIDE : RONDE; S : CARRÉE (3) M : MORTAISE; V : ENFONCER (4) -3 : GARNITURE; -5 : FACTICE



Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

|          |    | 10B<br>BRONZE<br>HUILÉ | 11P<br>BRONZE<br>ANTIQUE | 15<br>NICKEL<br>SATINÉ | 15A<br>NICKEL<br>ANTIQUE | 19<br>NOIR<br>MAT | 26<br>CHROME<br>POLI | 26D<br>CHROME<br>SATINÉ | 3<br>LAITON<br>POLI | 32D<br>ACIER INOX.<br>SATINÉ | 4<br>LAITON<br>SATINÉ | 5<br>LAITON<br>ANTIQUE | V3*<br>LAITON<br>POLI | /CAISSE† |
|----------|----|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| CIRCA    | CT |                        |                          | ●                      |                          | ●                 | ●                    | ●                       |                     |                              |                       |                        |                       | 10       |
| LINEA    | LT |                        |                          | ●                      |                          | ●                 | ●                    | ●                       |                     |                              |                       |                        |                       | 10       |
| THE FLAT | FT |                        |                          | ●                      |                          | ●                 | ●                    | ●                       |                     |                              |                       |                        |                       | 10       |
| STRATA   | ST |                        |                          | ●                      |                          | ●                 |                      | ●                       |                     |                              |                       |                        |                       | 10       |

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (\*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI (†) LES FACTICE SONT 20/CAISSE

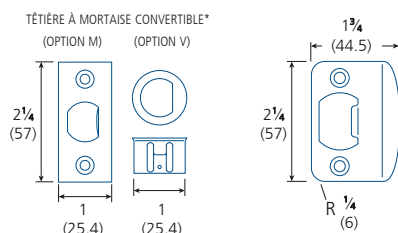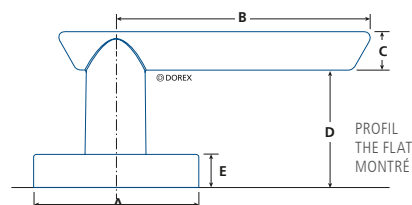

(\*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

|                      | A                                        | B                                         | C                                        | D                                         | E             |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| CIRCA<br>CT          | 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(64,5) | 4<br>(101,6)                              | 1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub><br>(15)   | 1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>(45)     | 1/2<br>(12,7) |
| LINEA<br>LT / LTS    | 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(64,5) | 4<br>(101,6)                              | 2 <sup>5</sup> / <sub>32</sub><br>(20)   | 1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(40)    | 1/2<br>(12,7) |
| THE FLAT<br>FT / FTS | 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(64,5) | 4<br>(101,6)                              | 3 <sup>7</sup> / <sub>64</sub><br>(14,7) | 1 <sup>25</sup> / <sub>32</sub><br>(45,3) | 1/2<br>(12,7) |
| STRATA<br>ST / STS   | 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(64,5) | 4 <sup>9</sup> / <sub>16</sub><br>(115,9) | 7/8<br>(22)                              | 1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>(42)     | 1/2<br>(12,7) |

PO (MM)

## Option pêne magnétique



Les pênes magnétiques TECNICA DESIGN offrent la solution parfaite pour les applications résidentielles ultras silencieuses. Sans boulon et lèvres en saillie, ces pênes offrent un aspect épuré et minimaliste aux propriétaires qui cherchent à créer des installations encastrées uniques sans gâches ou boulons inesthétiques.

- La gâche et le pêne utilisent de puissants aimants en néodyme (terre rares)
- Activation ergonomique à 30 degrés
- Nécessite les mêmes outils et la même préparation que les serrures tubulaires classiques.
- Associez-les à des charnières invisibles pour des installations uniques de portes encastrées dans le mur
- Ne doit pas être utilisé dans les applications coupe-feu
- Uniquement disponible pour les fonctions Couloir ou Intimité (avec déverrouillage automatique)



15  
NICKEL SATINÉ



19  
NOIR MAT

Non classé coupe-feu.



Tête à mortaise uniquement, non convertible à type pour enfoncer.

| M6          | 100   | 10       | FT    | S       | 15   | M     |
|-------------|-------|----------|-------|---------|------|-------|
| ÉCARTEMENT¹ | SÉRIE | FONCTION | STYLE | ROSACE² | FINI | PÊNE³ |

(1) M6: 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>IN (60MM) ÉCARTEMENT FIXE, M7: 2<sup>3</sup>/<sub>4</sub>IN (70MM) ÉCARTEMENT FIXE (2) 10: COULOIR, 42: INTIMITÉ (3) VIDE : RONDE; S : CARRÉE



## Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée modernes, fiables et de bonne qualité pour les habitations résidentielles
- Vis de montage dissimulées
- Comprend le levier intérieur Linea et la barrette tournante ronde ou carrée
- Le levier intérieur peut être remplacé par n'importe quel autre levier Tecnica Design<sup>1</sup>

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3.
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans
- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1 $\frac{3}{4}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Tête à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre en laiton à 5 goupilles (Weiser) dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de pêne pour cadres de porte en bois incluses

G3

25  
ANSARCO  
NOIR MAT

15 19 26 26D

NOUVEAU

DELTA  
CHROME SATINÉ

15 19 26D

PLATO  
NICKEL SATINÉ

15 19 26 26D

## FONCTIONS DISPONIBLES

T401 Entrée  
(simple cylindre, barrette-tournante)


## GUIDE DE SÉLECTION

| T401  | PT                 | LTS                    | 15   | KD     | W    |
|-------|--------------------|------------------------|------|--------|------|
| SÉRIE | STYLE <sup>1</sup> | GARNITURE <sup>2</sup> | FINI | CLÉAGE | PÊNE |

(1) AR: ARCO; DT: DELTA; PT: PLATO (2) LTS: LINEA-CARRÉE


|       |    | 10B<br>BRONZE<br>HUILÉ | 11P<br>BRONZE<br>ANTIQUE | 15<br>NICKEL<br>SATINÉ | 15A<br>NICKEL<br>ANTIQUE | 19<br>NOIR<br>MAT | 26<br>CHROME<br>POLI | 26D<br>CHROME<br>SATINÉ | C3<br>LAITON<br>POLI | 32D<br>ACIER INOX.<br>SATINÉ | 4<br>LAITON<br>SATINÉ | 5<br>LAITON<br>ANTIQUE | V3*<br>LAITON<br>POLI | /CAISSE |
|-------|----|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| ARCO  | AR |                        |                          | ■                      |                          | ■                 | ■                    | ■                       |                      |                              |                       |                        |                       | 6       |
| DELTA | DT |                        |                          | ■                      |                          | ■                 |                      | ■                       |                      |                              |                       |                        |                       | 6       |
| PLATO | PT |                        |                          | ■                      |                          | ■                 | ■                    | ■                       |                      |                              |                       |                        |                       | 6       |

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (\*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

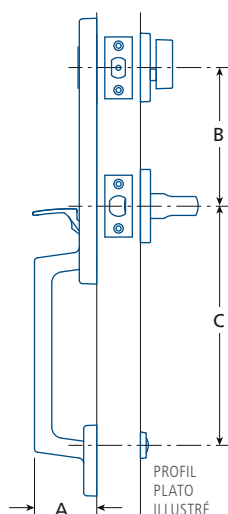

|             | A               | B              | C <sup>2</sup>                |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------------------|
| ARCO<br>AR  | 2 11/16<br>(68) | 5 1<br>(127)   | 8 3/4 – 10 3/8<br>(222 – 264) |
| DELTA<br>DT | 2 1/8<br>(54)   | 5 1<br>(127)   | 8 13/32<br>(214)              |
| PLATO<br>PT | 2 11/16<br>(68) | 5 1/2<br>(140) | 8 3/4 – 10 3/8<br>(222 – 264) |

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE (2) AJUSTABLE

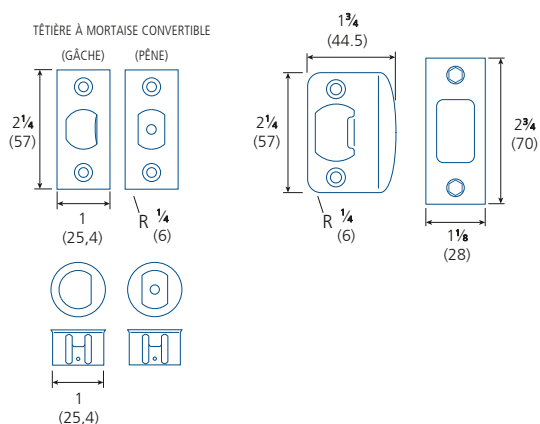

## Pêne dormants

- Les pènes dormants TECNICA DESIGN sont un mélange d'esthétique, de sécurité et de fiabilité
- Sécurité ANSI/BHMA Grade 3, excellent pour les portes d'entrée de suites et de bureaux
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu\*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Pour porte de  $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'extension pour les portes de  $2\frac{1}{4}$ " (57 mm) d'épaisseur disponible (#TLA85052)
- Convient à une préparation de porte standard de  $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier ou en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de  $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâches de sécurité pour cadres de portes en bois et en métal incluses

(\*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Options de cléage disponibles — comprenant le cylindres de haute sécurité CX5
- Autres options de têtes disponibles



GIRO  
NICKEL SATINÉ



QUADRA  
NICKEL SATINÉ



## FONCTIONS DISPONIBLES

- 51 Cylindre simple, barrette tournante





## GUIDE DE SÉLECTION

| 201                | 51       | TR    | 15   | KD                  | M                 |
|--------------------|----------|-------|------|---------------------|-------------------|
| SÉRIE <sup>1</sup> | FONCTION | STYLE | FINI | CLÉAGE <sup>2</sup> | PÈNE <sup>3</sup> |

(1) **201**: WEISER 5-GOUP. **202**: SCHLAGE 6-GOUP. (2) **KA**: CLÉ SEMBLABLE **KD**: CLÉ DIFFÉRENTE  
 (3) **M**: MORTAISE; **V**: ENFONCER SEULEMENT




Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails

|               |    | 10B<br>BRONZE<br>HUILÉ | 11P<br>BRONZE<br>ANTIQUE | 15<br>NICKEL<br>SATINÉ | 15A<br>NICKEL<br>ANTIQUE | 19<br>NOIR<br>MAT | 26<br>CHROME<br>POLI | 26D<br>CHROME<br>SATINÉ | 32D<br>ACIER INOX.<br>SATINÉ | 3<br>LAITON<br>POLI | 4<br>LAITON<br>SATINÉ | 5<br>LAITON<br>ANTIQUE | V3*<br>LAITON<br>POLI | /CAISSE |
|---------------|----|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|---------|
| <b>GIRO</b>   | TR |                        |                          | ■                      |                          | ■                 | ■                    | ■                       |                              |                     |                       |                        |                       | 24      |
| <b>QUADRA</b> | TS |                        |                          | ■                      |                          | ■                 | ■                    | ■                       |                              |                     |                       |                        |                       | 24      |


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLER NOUS CONTACTER (\*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

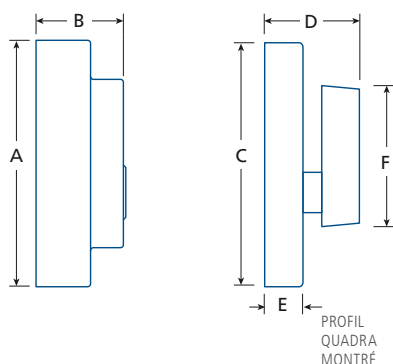


|               |    | A               | B               | C               | D           | E          | F            |
|---------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|--------------|
| <b>GIRO</b>   | TR | Ø 2½<br>(64)    | 15/16<br>(23,8) | 2½<br>(64)      | 1<br>(25,4) | 3/8<br>(9) | 17/8<br>(47) |
| <b>QUADRA</b> | TS | 29/16<br>(64,5) | 15/16<br>(23,8) | 29/16<br>(64,5) | 1<br>(25,4) | 3/8<br>(9) | 1¾<br>(45)   |

PO (MM)

TÊTIÈRE À MORTAISE CONVERTIBLE\*  
(OPTION M) (OPTION V)



GÂCHE DE SÉCURITÉ  
(BOIS / MÉTAL)



(\*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

## PIÈCES ET ACCESSOIRES

**200T-SWA**

Vis de pression de remplacement, rondelle à ressort et clé hexagonale pour barrette tournante.

