

# DOREX®

## Signature





## Leviers

- Des leviers de style classique et moderne qui s'intègrent à tous les décors
- Modèles de leviers avec et sans main
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Fonction d'entrée à clé disponible
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu\*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Levier avec ou sans main, en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en têtière à enfoncer
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Les modèles d'entrée comprennent un cylindre amovible à 5 goupilles avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

(\* ) *Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.*

- Options de cléage disponibles
- Autres options de têtes disponibles
- Pêne à écartement de 5" (127 mm) disponible

### FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 42 Intimité, avec déverrouillage automatique
- 51 Entrée
- 1 Factice, simple (en surface)
- 2 Factice, simple (boulon traversant)
- 3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée\*

(\* ) *Comprend une pêne à ressort de levier.*



## GUIDE DE SÉLECTION

101	51	AT	C15	KD	M	RH	—
SÉRIE <sup>1</sup>	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE	PÈNE <sup>2</sup>	MAIN <sup>3</sup>	OPTION <sup>4</sup>

(1) 100: SANS CHEMIN 101: WEISER 102: SCHLAGE; OMETTRE LA FONCTION ET UTILISER 100 LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE.

(2) M: MORTAISE; W: ENFONCER (3) ATHENA OU APOLLO FACTICE, INDIQUER RH: DROITE,

LH: GAUCHE (4) -1: FACTICE, SIMPLE -2: FACTICE, BOULON -3: GARNITURE





Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

	C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3** LAITON POLI	/CAISSE†
<b>ATHENA</b> (RÉVERSIBLE)*	AT	●	●	●	●	●						20
<b>APOLLO</b> (RÉVERSIBLE)*	AP	●	●			●						20
<b>CAMBRIDGE</b>	CB	●	●	●		●						20
<b>ESCORT</b>	ES					●	●					20
<b>HAWTHORNE</b>	HW					●						20
<b>JUNO</b>	JN		●		●	●						20
<b>MANHATTAN</b>	M			●		●	●	●				20

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (\*) MAIN DROITE PAR DÉFAUT, RÉVERSIBLE. FONCTION FACTICE N'EST PAS RÉVERSIBLE, INDIQUER LA MAIN REQUIS (\*\*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI (†) LES FACTICE SONT 20/CAISSE

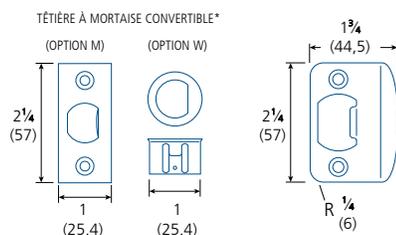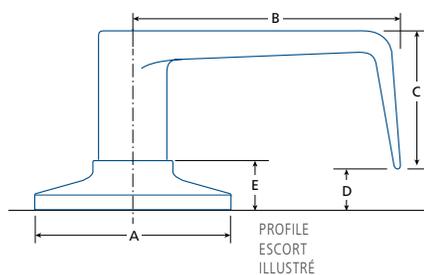

(\*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

	A	B	C	D	E
<b>ATHENA</b> AT	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (100)	1 (25)	1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (40)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)
<b>APOLLO</b> AP	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (105)	3/4 (20)	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (35)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)
<b>CAMBRIDGE</b> CB	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (100)	5/16 (8)	1 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> (50)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)
<b>ESCORT</b> ES	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (100)	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (38)	1 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> (12)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)
<b>HAWTHORNE</b> HW	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>15</sup> / <sub>16</sub> (100)	3/8 (9.5)	1 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> (50)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)
<b>JUNO</b> JN	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	4 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (105)	1 <sup>1</sup> / <sub>16</sub> (18)	1 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (40)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)
<b>MANHATTAN</b> M	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	3 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> (88)	5/16 (8)	1 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> (50)	1 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (15)

PO (MM)



## Boutons

- Des boutons au style classique qui s'intègrent dans tous les décors
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Fonction d'entrée à clé disponible
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé



BALA  
NICKEL SATINÉ



EGLINGTON  
NICKEL ANTIQUE



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu\*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Bouton et rosace en acier
- Pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en têtière à enfoncer
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Les modèles d'entrée comprennent un cylindre amovible à 5 goupilles avec 2 clés
- Gâche pleine avec coins arrondis incluse

(\* ) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Options de cléage disponibles
- Autres options de têtes disponibles
- Pêne à écartement de 5" (127 mm) disponible

### FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 42 Intimité, avec déverrouillage automatique
- 51 Entrée
- 1 Factice, simple (en surface)
- 2 Factice, simple (boulon traversant)
- 3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée

## GUIDE DE SÉLECTION

101	51	B	C15	KD	M	—
SÉRIE <sup>1</sup>	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE	PÈNE <sup>2</sup>	OPTION <sup>3</sup>

(1) **100**: SANS CHEMIN **101**: WEISER **102**: SCHLAGE; OMETTRE LA FONCTION ET UTILISER 100 LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE.

(2) **M**: MORTAISE; **W**: ENFONCER (3) -1: FACTICE, SIMPLE -2: FACTICE, BOULON -3: GARNITURE




Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.


		C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAIION POLI	C32D ACIER INOX. SAT.	C4 LAIION SATINÉ	C5 LAIION ANTIQUE	53 LAIION ANT./ POL.	/CAISSE
<b>BALA</b>	B			•	•	•			•	•		•	•	20
<b>EGLINGTON</b>	EG			•	•	•		•						20

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER



	A	B	C	D
<b>BALA</b>	2 $\frac{9}{16}$	2	1 $\frac{1}{16}$	2 $\frac{1}{2}$
B	(65)	(51)	(40)	(63,5)
<b>EGLINGTON</b>	2 $\frac{9}{16}$	1 $\frac{3}{8}$	1 $\frac{1}{16}$	2 $\frac{1}{2}$
EG	(65)	(60)	(40)	(63,5)

PO (MM)

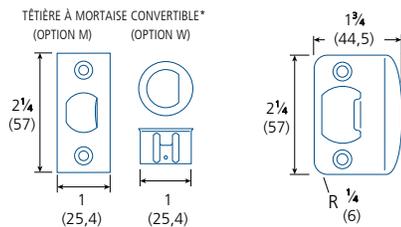

(\*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.



## Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée de style classiques, fiables et de qualité pour les maisons résidentielles
- Sans main
- Comprend le bouton intérieur Bala
- Le bouton intérieur peut être remplacé par un autre levier ou bouton Signature<sup>1</sup>
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu\*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans
- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Pêne dormant en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton à 5 goupilles dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses


(\*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

### FONCTIONS DISPONIBLES

- Entrée
- Factice – disponible



CAPRI  
NICKEL SATINÉ



MAYFAIR  
NOIR MAT



IMPERIAL  
NICKEL ANTIQUE



BIARRITZ  
LAITON ANTIQUE



## GUIDE DE SÉLECTION

401	BI	B	C15	KD	W	-
SÉRIE <sup>1</sup>	STYLE	GARNITURE	FINI	CLÉAGE	PÈNE	OPTION <sup>2</sup>
(1) 400: SANS CHEMIN 401: WEISER 402: SCHLAGE UTILISER 400 LORS DE LA COMMANDE DE MODÈLE FACTICE. (2) DUM: FACTICE						




Trousse (2) doivent être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

PÈNE DE BARRIÈRE DISPONIBLE, doit être commandé en conjonction avec la poignée – contactez-nous.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.


	C10B BRONZE HUILÉ	C11P BRONZE ANTIQUE	C15 NICKEL SATINÉ	C15A NICKEL ANTIQUE	C19 NOIR MAT	C26 CHROME POLI	C26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	C32D ACIER INOX. SATINÉ	C4 LAITON SATINÉ	C5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
BIARRITZ	BI			•							•	•	6
CAPRI	CA	•	•	•	•								6
IMPERIAL	IM	•	•	•									6
MAYFAIR	MA	•	•	•	•	•	•	•			•	•	6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (\*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

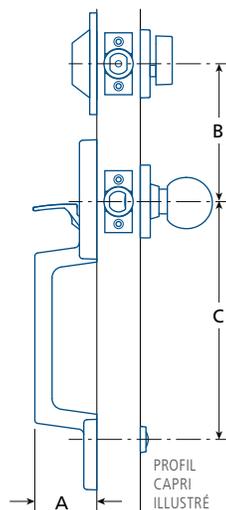

	A	B*	C
BIARRITZ BI	2 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (60)	5 (127)	8 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> (214)
CAPRI CA	2 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> (55)	5 (127)	8 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> (214)
IMPERIAL IM	2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	5 (127)	8 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> (214)
MAYFAIR MA	2 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> (62)	5 (127)	8 <sup>13</sup> / <sub>32</sub> (214)

PO (MM) (\*) DISTANCE RECOMMANDÉE

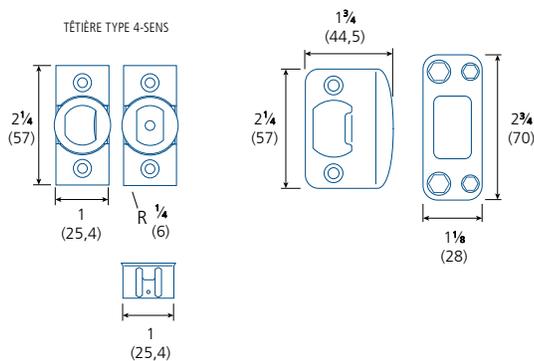

## Pêne dormants

- Sécurité ANSI/BHMA Grade 3, excellent pour les portes d'entrée de suites et de bureaux
- Vis de montage dissimulées
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu\*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Pour porte de  $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'extension pour les portes de  $2\frac{1}{4}$ " (57 mm) d'épaisseur disponible (#TLA85052)
- Convient à une préparation de porte standard de  $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier ou en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de  $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Collet extérieur rotatif pour une meilleure protection contre les agressions physiques
- Gâche de sécurité pour cadres en bois et acier inclus

(\* Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Autres options de têtiers disponibles

### FONCTIONS DISPONIBLES

- 51 Cylindre simple, barrette tournante ↔
- 55 Un côté, barrette tournante seulement
- 57 Un côté, barrette tournante seulement avec plaque extérieure
- 60 Cylindre double ↔



SÉRIE 200  
NICKEL SATINÉ  
CYLINDRE SIMPLE



PLAQUE  
D'EXTENSION  
OPTIONNEL

SÉRIE 200  
NICKEL SATINÉ  
BARRETTE TOURNANTE SEULEMENT



SÉRIE 200  
ACIER INOXYDABLE SATINÉ  
CYLINDRE DOUBLE



## GUIDE DE SÉLECTION

<b>201</b>	<b>51</b>	<b>C15</b>	<b>KD</b>	<b>M</b>
SÉRIE <sup>1</sup>	FONCTION	FINI	CLÉAGE <sup>2</sup>	PÈNE <sup>3</sup>

(1) **200**: SANS CHEMIN **201**: WEISER 5-GOUP. **202**: SCHLAGE 6-GOUP. UTILISER 200 LORS DE LA COMMANDE DE FONCTIONS 55 OU 57 (2) **KA**: CLÉ SEMBLABLE **KD**: CLÉ DIFFÉRENTE (3) **M**: MORTAISE CONVERTIBLE **FM**: HOMOLOGUÉ COUPE-FEU, MORTAISE FIXE (COINS SQ)




Trousse doit être commandé en liaison avec le pêne, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails.

	C10B	C11P	C15	C15A	C19	C26	C26D	C32D	C3	C4	C5	C53	V3*	/CAISSE
	BRONZE	BRONZE	NICKEL	NICKEL	NOIR	CHROME	CHROME	ACIERINOX.	LAITON	LAITON	LAITON	LAITON	LAITON	
	HUILÉ	ANTIQUÉ	SATINÉ	ANTIQUÉ	MAT	POLI	SATINÉ	SATINÉ	POLI	SATINÉ	ANTIQUÉ	ANT. / POL.	POLI	
<b>SÉRIE 200</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (\*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

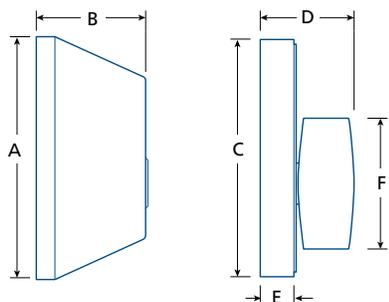

	A	B	C	D	E	F
<b>SÉRIE 200</b>	∅ 2 <sup>9</sup> / <sub>16</sub> (65)	1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> (29)	∅ 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> (63)	1 (25,4)	3 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (9)	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (35)

PO (MM)

TÊTIÈRE À MORTAISE CONVERTIBLE  
(OPTION M)



GÂCHE DE SÉCURITÉ  
(BOIS / MÉTAL)

