


TECNICA DESIGN

DOREX

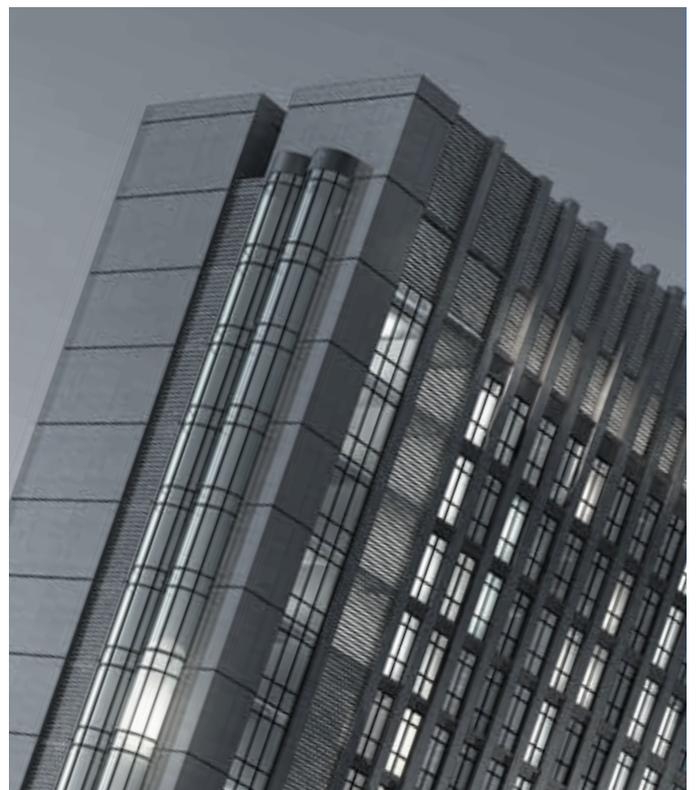

Option de serrure mortaise

Tous les leviers TECNICA DESIGN sont disponibles avec la serrure mortaise de haut de gamme DOREX DM pour une sécurité maximale, avec une résistance au feu de 3 heures et une qualité de Grade 1. Excellente pour les entrées de suites, de bureaux ou de maisons, elle est disponible avec une grande variété de fonctions, de garnitures et de tailles d'écussons.

Voir page 01.070 ou contacter votre représentant local pour plus de détails sur les commandes, les produits ou les spécifications.



Option de serrure interconnectée

Le levier LINEA est disponible en tant que serrure interconnectée haut de gamme. La serrure tubulaire interconnectée DOREX T2 IL combine style moderne, sécurité et durabilité. Elle est recommandée comme serrure de porte d'entrée dans les immeubles résidentiels à logements multiples. Le T2IL offre une résistance au feu de 3 heures et la rétraction simultanée du pêne demi-tour et du pêne dormant ainsi permettant une sortie anti-panique et facile.

Voir page 01.032 ou contacter votre représentant local pour plus d'informations sur les commandes, les produits ou les spécifications.



Disponible avec garniture extérieure carrée

Option de serrure cylindrique

Le levier The Flat de TECNICA DESIGN est disponible en tant que serrure cylindrique commerciale de qualité Grade 2, coupe-feu 3 heures. Il est idéal pour les immeubles à logements multiples qui ont besoin d'un levier élégant offrant des fonctions commerciales courantes et pouvant supporter l'usure d'une utilisation fréquente.

Voir page 01.021 ou contacter votre représentant local pour plus d'informations sur les commandes, les produits ou les spécifications.



Leviers

- Levier moderne idéal pour les maisons de style contemporain et les applications résidentielles
- Fonction d'intimité avec déverrouillage automatique
- Vis de montage dissimulées
- Disponible avec une rosace carrée ou ronde
- Tous les leviers sont disponibles avec des pènes et gâches magnétiques pour des installations minimales et transparentes



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Conforme aux normes de l'ADA
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée à vie
- Garantie finition limitée de 10 ans
- Sans main, leviers en zinc moulé
- Pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ "–1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'installation pour porte de 2 $\frac{1}{4}$ " (57 mm) d'épaisseur disponible (#TDK100TE)
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ "–2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Gâche pleine avec coins arrondis inclus
- Vis de montage dissimulée.

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Disponible avec pêne tubulaire magnétique et gâche invisible
- Gâche ASA disponible pour les cadres de portes métalliques
- Autres options de têtes disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

- 10 Couloir
- 42 Intimité, avec déverrouillage automatique
- 5 Factice, simple (en surface / boulon traversant)¹
- 3 Garniture intérieure pour poignée d'entrée

(1) Peut être installé dos à dos à l'aide de boulons traversants.



LINEA – RONDE
NICKEL SATINÉ



© DOREX



THE FLAT – CARRÉ
NICKEL SATINÉ



NOUVEAU



STRATA – CARRÉ
NICKEL SATINÉ



CIRCA
NICKEL SATINÉ



GUIDE DE SÉLECTION

100	10	FT	S	15	M	—
SÉRIE	FONCTION ¹	STYLE	ROSACE ²	FINI	PÊNE ³	OPTION ⁴


(1) OMETTRE LA FONCTION LORS DE LA COMMANDE D'UN MODÈLE FACTICE OU GARNITURE DE POIGNÉE D'ENTRÉE. (2) VIDE : RONDE; S : CARRÉE (3) M : MORTAISE; V : ENFONCER (4) -3 : GARNITURE; -5 : FACTICE



Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.


	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE†
CIRCA	CT		•		•	•	•						10
LINEA	LT		•		•	•	•						10
THE FLAT	FT		•		•	•	•						10
STRATA	ST		•		•	•	•						10

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES. PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI (†) LES FACTICE SONT 20/CAISSE

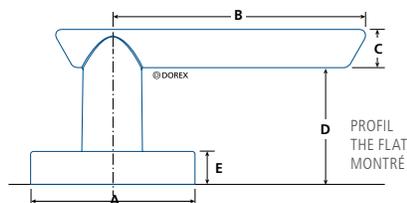

	A	B	C	D	E
CIRCA CT	2 ⁹ / ₁₆ (64,5)	4 (101,6)	1 ⁹ / ₃₂ (15)	1 ³ / ₄ (45)	1/2 (12,7)
LINEA LT / LTS	2 ⁹ / ₁₆ (64,5)	4 (101,6)	2 ⁵ / ₃₂ (20)	1 ⁹ / ₁₆ (40)	1/2 (12,7)
THE FLAT FT / FTS	2 ⁹ / ₁₆ (64,5)	4 (101,6)	3 ⁷ / ₆₄ (14,7)	1 ²⁵ / ₃₂ (45,3)	1/2 (12,7)
STRATA ST / STS	2 ⁹ / ₁₆ (64,5)	4 ⁹ / ₁₆ (115,9)	7/8 (22)	1 ⁵ / ₈ (42)	1/2 (12,7)

PO (MM)

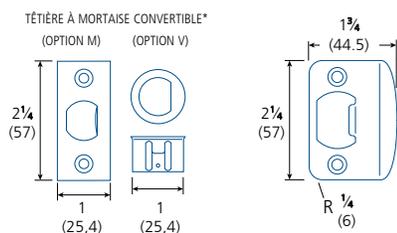

(*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

Option pêne magnétique



Les pénes magnétiques TECNICA DESIGN offrent la solution parfaite pour les applications résidentielles ultras silencieuses. Sans boulon et lèvres en saillie, ces pénes offrent un aspect épuré et minimaliste aux propriétaires qui cherchent à créer des installations encastrées uniques sans gâches ou boulons inesthétiques.

- La gâche et le pêne utilisent de puissants aimants en néodyme (terre rares)
- Activation ergonomique à 30 degrés
- Nécessite les mêmes outils et la même préparation que les serrures tubulaires classiques.
- Associez-les à des charnières invisibles pour des installations uniques de portes encastrées dans le mur
- Ne doit pas être utilisé dans les applications coupe-feu
- Uniquement disponible pour les fonctions Couloir ou Intimité (avec déverrouillage automatique)



M6	100	10	FT	S	15	M
ÉCARTEMENT ¹	SÉRIE	FONCTION	STYLE	ROSACE ²	FINI	PÊNE ³

(1) M6: 2³/₄IN (60MM) ÉCARTEMENT FIXE, M7: 2³/₄IN (70MM) ÉCARTEMENT FIXE
(2) 10: COULOIR, 42: INTIMITÉ (3) VIDE : RONDE, S : CARRÉE



Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée modernes, fiables et de bonne qualité pour les habitations résidentielles
- Vis de montage dissimulées
- Comprend le levier intérieur Linea et la barrette tournante ronde ou carrée
- Le levier intérieur peut être remplacé par n'importe quel autre levier Tecnica Design¹
- Disponible avec une garniture intérieure ronde ou carrée

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3.
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans
- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1 $\frac{3}{4}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Tête à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre en laiton à 5 goupilles (Weiser) dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de pêne pour cadres de porte en bois incluses

FONCTIONS DISPONIBLES

T401 Entrée
(simple cylindre, barrette-tournante)

G3

25
ANS


GUIDE DE SÉLECTION

T401	PT	LTS	15	KD	W
SÉRIE	STYLE ¹	GARNITURE ²	FINI	CLÉAGE	PÈNE

(1) AR: ARCO; DT: DELTA; PT: PLATO (2) LTS: LINEA-CARRÉE; LTR: LINEA-ROND


	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
ARCO	AR		●		●	●	●						6
DELTA	DT		●		●		●						6
PLATO	PT		●		●	●	●						6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

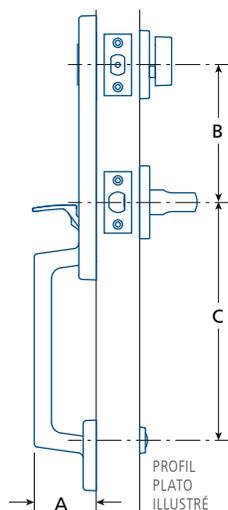

	A	B	C ²
ARCO AR	2 ¹¹ / ₁₆ (68)	5 ¹ (127)	8 ³ / ₄ – 10 ³ / ₈ (222 – 264)
DELTA DT	2 ¹ / ₈ (54)	5 ¹ (127)	8 ¹³ / ₃₂ (214)
PLATO PT	2 ¹¹ / ₁₆ (68)	5 ¹ / ₂ (140)	8 ³ / ₄ – 10 ³ / ₈ (222 – 264)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE (2) AJUSTABLE

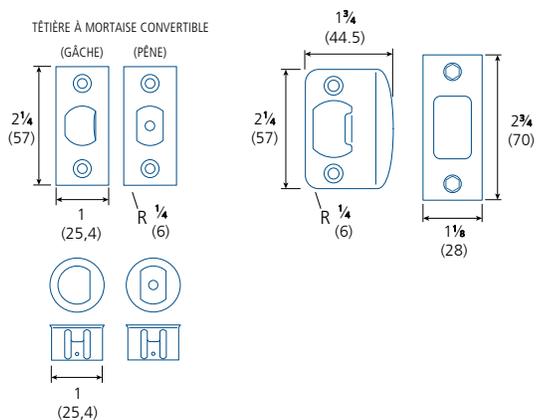

Pêne dormants

- Les pènes dormants TECNICA DESIGN sont un mélange d'esthétique, de sécurité et de fiabilité
- Sécurité ANSI/BHMA Grade 3, excellent pour les portes d'entrée de suites et de bureaux
- Peut être inséré dans n'importe quel système de clé
- Peut accueillir des cylindres de haute sécurité CX5 pour une sécurité accrue



- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3
- Résistance au feu de 20 minutes lorsqu'il est installé avec trousse coupe-feu*
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans

- Pour porte de 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Trousse d'extension pour les portes de 2 $\frac{1}{4}$ " (57 mm) d'épaisseur disponible (#TLA85052)
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier ou en laiton de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre amovible en laiton dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâches de sécurité pour cadres de portes en bois et en métal incluses

(*) Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu seulement.

- Options de cléage disponibles — comprenant le cylindres de haute sécurité CX5
- Autres options de têtères disponibles

FONCTIONS DISPONIBLES

- 51 Cylindre simple, barrette tournante



GIRO
NICKEL SATINÉ



QUADRA
NICKEL SATINÉ



GUIDE DE SÉLECTION

201	51	TR	15	KD	M
SÉRIE¹	FONCTION	STYLE	FINI	CLÉAGE²	PÈNE³

(1) **201**: WEISER 5-GOUP. **202**: SCHLAGE 6-GOUP. (2) **KA**: CLÉ SEMBLABLE **KD**: CLÉ DIFFÉRENTE
 (3) **M**: MORTAISE; **V**: ENFONCER SEULEMENT




Trousse doit être commandé en liaison avec la serrure, non disponible séparément. Pour les portes en bois étiquetées coupe-feu SEULEMENT.

🔑 Services de cléage complets disponibles – contactez-nous pour plus de détails

		10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	32D ACIER INOX. SATINÉ	3 LAITON POLI	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
GIRO	TR			●		●	●	●						24
QUADRA	TS			●		●	●	●						24


AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

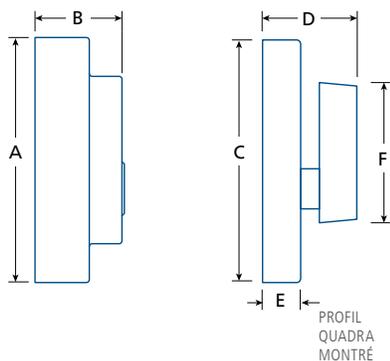


	A	B	C	D	E	F
GIRO TR	∅ 2½ (64)	15/16 (23,8)	2½ (64)	1 (25,4)	3/8 (9)	17/8 (47)
QUADRA TS	∅ 29/16 (64,5)	15/16 (23,8)	29/16 (64,5)	1 (25,4)	3/8 (9)	1¾ (45)

PO (MM)

TÊTIÈRE À MORTAISE CONVERTIBLE*
(OPTION M) (OPTION V)



GÂCHE DE SÉCURITÉ
(BOIS / MÉTAL)



(*) Quelle que soit l'option commandée, la pièce nécessaire pour passer d'une option à l'autre est incluse.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



200T-SWA

Vis de pression de remplacement, rondelle à ressort et clé hexagonale pour barrette tournante.

