

Poignées d'entrée

- Poignées d'entrée modernes, fiables et de bonne qualité pour les habitations résidentielles
- Vis de montage dissimulées
- Comprend le levier intérieur Linea et la barrette tournante ronde ou carrée
- Le levier intérieur peut être remplacé par n'importe quel autre levier Tecnica Design¹
- Disponible avec une garniture intérieure ronde ou carrée

(1) La disponibilité peut varier, veuillez contacter votre représentant local Dorex.

- Conforme à la norme ANSI/BHMA Grade 3.
- Garantie mécanique limitée de 25 ans
- Garantie finition limitée de 5 ans
- Sans main, garniture extérieure en zinc moulé sous pression
- Pour porte de 1 $\frac{3}{4}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (44,5–57 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne à ressort tubulaire en acier inoxydable avec écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de 2 $\frac{3}{8}$ –2 $\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Tête à mortaise avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Mécanisme intérieur en acier galvanisé
- Cylindre en laiton à 5 goupilles (Weiser) dans un boîtier en acier avec 2 clés
- Gâche pleine et gâche de pêne pour cadres de porte en bois incluses

FONCTIONS DISPONIBLES

T401 Entrée
(simple cylindre, barrette-tournante)

G3

25
ANS


GUIDE DE SÉLECTION

T401	PT	LTS	15	KD	W
SÉRIE	STYLE ¹	GARNITURE ²	FINI	CLÉAGE	PÈNE

(1) AR: ARCO; DT: DELTA; PT: PLATO (2) LTS: LINEA-CARRÉE; LTR: LINEA-ROND

	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	C3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	V3* LAITON POLI	/CAISSE
ARCO	AR		■		■	■	■						6
DELTA	DT		■		■		■						6
PLATO	PT		■		■	■	■						6

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLEZ NOUS CONTACTER (*) GARANTIE À VIE SUR LE FINI

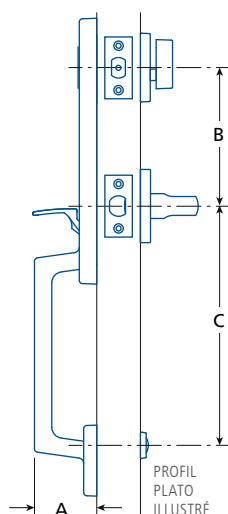

	A	B	C ²
ARCO AR	2 11/16 (68)	5 1 (127)	8 3/4 – 10 3/8 (222 – 264)
DELTA DT	2 1/8 (54)	5 1 (127)	8 13/32 (214)
PLATO PT	2 11/16 (68)	5 1/2 (140)	8 3/4 – 10 3/8 (222 – 264)

PO (MM) (1) DISTANCE RECOMMANDÉE (2) AJUSTABLE

