



- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cULus, antipanique
 - Homologué cULus, coupe-feu, 90 min
 - Garantie limitée 1 an

- Ensemble de rail**
- Ensemble de rail en acier
 - Ensemble de rail en acier inoxydable (fini C32D)
 - Longueur réglable sur le chantier

- Sens d'ouverture**
- Sans main

- Largeur de porte**
- 30–38" (762–965 mm)
 - 36–48" (914–1219 mm) – en option

Voir le Guide de sélection pour plus de détails.

- Hauteur de porte**
- Jusqu'à 96" (2438 mm) – avec extension
 - 8500VF maximum : 84" (2134 mm)

Voir le Guide de sélection pour plus de détails.

- Épaisseur de porte**
- 1 3/4" (45,5 mm)

- Largeur du montant**
- 4" (106,1 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

- Projection**
- 2 9/16" (65 mm) de la surface de la porte

- Tiges verticales**
- Pour portes de 7' (2134 mm)
 - Pour portes de 8' (2438 mm) – disponible⁽¹⁾

(1) Modèle antipanique seulement, avec la tige d'extension #8500EXT96, vendue séparément

- Boulons de pêne**
- Supérieurs : acier inoxydable, pêne de sûreté
 - Inférieurs : acier inoxydable

- Gâches**
- Supérieures : acier, type standard
 - Inférieures : acier, type standard

- Retenue du pêne**
- Pour modèles à sortie antipanique seulement
 - Retenue du pêne par clé hexagonale

- Quincaillerie**
- Vis mécaniques et à bois
 - Manchons filetés et boulons traversants¹ – disponibles

(1) Requis pour les portes métalliques creuses non renforcées. Inclus avec les modèles coupe-feu.

- Options électriques**
-

- Garnitures**
- Levier, bouton, poignée et de poignée d'entrée en option

Vendues séparément; voir 8500 - Garnitures et accessoires.

- Finis**
- C28–Aluminium, peint; C3–Laiton poli; C32D–Acier inoxydable satiné

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

8500V	C32D	–	48
MODÈLE ⁽¹⁾	FINI		OPTION


(1) VOIR LE GUIDE DE SÉLECTION (2) 48 –POUR PORTE ANTIPANIQUE DE 36–48 PO (914–1219MM) JUSQU'À 96 PO (2438 MM)



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		LARGEUR DE LA PORTE	HAUTEUR DE LA PORTE	RETENUE	FINI	/CAISSE
8500V	Dispositif antipanique, tige verticale en surface	30–38 ¹ (762–965)	84 ¹ (2134)	■	C28, C32D	4
8500V -48		36–48 ¹ (914–1219)	84 ¹ (2134)	■	C28, C32D	4
8500VF	Dispositif coupe-feu ² , tige verticale en surface	30–36 ² (762–914)	84 ² _{MAX} (2134)	—	C28, C3, C32D	4

PO (MM) (1) DIMENSIONS RECOMMANDÉES POUR LES INSTALLATIONS ANTIPANIQUE. TIGE D'EXTENSION DISPONIBLE POUR PORTES JUSQU'À 8 PI (244 CM) DE HAUTEUR.
(2) LA QUINCAILLERIE COUPE-FEU DOIT ÊTRE INSTALLÉE SUR DES PORTES ÉTIQUETÉES COUPE-FEU « FIRE EXIT HARDWARE » PAS PLUS DE 7 PI (213 CM) DE HAUT ET DE 36PO (914MM) DE LARGE.

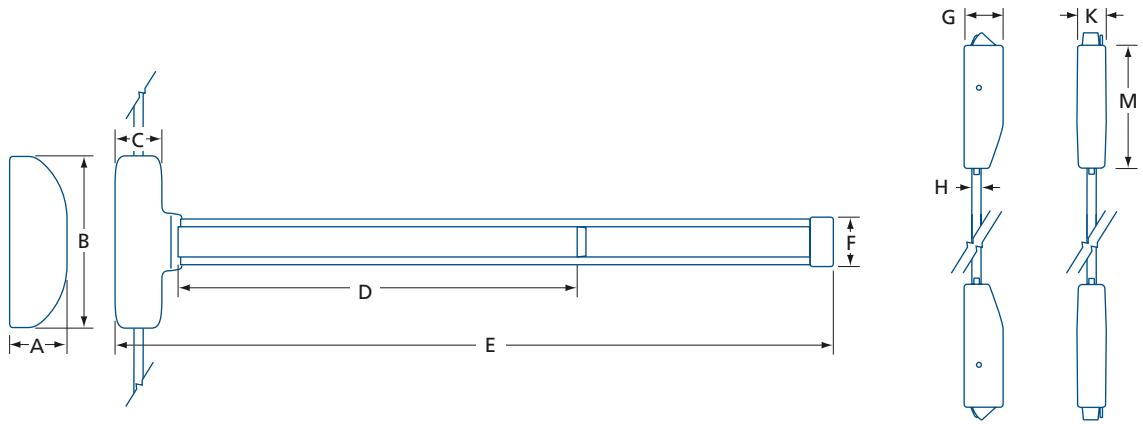

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M
8500V / 8500VF	2 ⁹ / ₁₆ (65)	7 ¹¹ / ₁₆ (195)	2 (50,8)	20 ¹ / ₄ (514)	33 ¹ / ₄ (845)	1 ¹⁵ / ₁₆ (50)	2 (50,8)	∅ 3 ⁸ / ₈ (10)	1 ³ / ₈ (35)	5 ⁷ / ₈ (149)
8500V -48				30 (762)	45 ⁵ / ₁₆ (1150)					

PO (MM) (1)PEUVENT ÊTRE COUPÉS SUR MESURE - VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS

Voir 8500 - Garnitures et accessoires pour d'autres articles.



8500EXT96
Tige d'extension de 12" (304,8 mm) pour porte de 84–96" (2134–2438 mm) de haut. Pour le modèle antipanique #8500V seulement.

