


GARNITURES POIGNÉES D'ENTRÉE 8500TT



8503

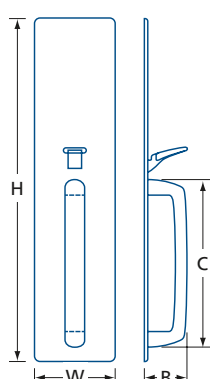

8504




8505


MODÈLE	8503	8504	8505
Finis	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli	C15–Nickel satiné, C28–Aluminium, C3–Laiton poli
Fonction	Passage (#3)	Dépôt (#4) ➡	Entrée (#5) ➡
Cylindre¹	—	En applique, fileté (Schlage C)²	Mortaise (Schlage C)
Projection (B)	1 13/16 (46)	1 13/16 (46)	1 13/16 (46)
Plaque (HxL)	12 1/4 x 3 (311 x 76)	12 1/4 x 3 (311 x 76)	12 1/4 x 3 (311 x 76)
Poignée à tirer (C)	5 5/16 (151)	5 5/16 (151)	5 5/16 (151)
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an

PO (MM) (1) LAITON MASSIF, CYLINDRE À 6 GOUPILLES, 2 CLÉS INCLUSES – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE. (2) CONVERSION WEISER NÉCESSITE UN CYLINDRE MR118-WR, VENDU SÉPARÉMENT.

GARNITURES LEVIERS ET BOUTONS 8500




8580FC



8580FH



8580FS



8510B

MODÈLE	8500FC	8500FH	8500FS	8500B
Fonctions disponibles¹	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡	10 Passage 70 Salle de classe ➡ 80 Dépôt ➡
TOUTS LES LEVIERS À CLÉ SONT MUNIS D'UNE FONCTION DE DÉBRAYAGE.				
Finis	C26D–Chrome satiné, C3–Laiton poli	C26D–Chrome satiné	C26D–Chrome satiné	C32D–Acier inoxydable satiné
A	ø 3 1/16 (78)	ø 3 1/16 (78)	ø 3 1/16 (78)	3 1/16 (78)
B	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)	4 5/8 (117)	ø 2 3/16 (55)
C	2 (50,8)	2 (50,8)	5/8 (16)	2 15/16 (75)
D	1 1/16 (17)	1 1/16 (17)	2 1/8 (54)	—
Épaisseur de porte	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)	1 3/4 (44,5)
Garantie	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an	Limitée 1 an


PO (MM) (1) LES FONCTIONS À CLÉ INCLUMENT : CYLINDRE EN LAITON MASSIF À 6 GOUPILLES, CHEMIN SCHLAGE «C», 2 CLÉS – SERVICE DE CLÉAGE DISPONIBLE.

SÉRIE 8500

GARNITURES ET ACCESSOIRES POUR DISPOSITIF DE SORTIE

DOREX®

POIGNÉES À TIRER ET PLAQUES



MODÈLE	8000NLS	8000DT	8000NL
Fin	Acier inoxydable	Aluminium, peint	Aluminium, peint
Fonction	Verrou de sûreté (#4)	Poignée à tirer factice (#2)	Verrou de sûreté (#4)
Cylindre	en applique ¹	—	en applique ¹
Projection (A)	1 3/16 (21)	1 3/16 (30)	1 3/16 (30)
Plaque (HxL)	3 x 1 3/4 (36x44,5)	6 3/8 x 3 1/2 (162x89)	6 3/8 x 3 1/2 (162x89)

PO(MM) (1) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT.

AUTRES ACCESSOIRES



8000ASAB

Plaque de remplissage pour gâche ASA.

8000BS

Gâche ASA et plaques de remplissage pour plaque tête.



8000EOP

Plaque-couvercle pour trou de serrure, acier peint



9500KTRC

Jeu de montage du cylindre à tige.

