



MODÈLE À MAIN GAUCHE RENVERSÉE

- Homologations**
- Conforme à norme ANSI/BHMA A156.3, Grade 2
 - Homologué cUL, antipanique
 - Garantie limitée 1 an

- Sens d'ouverture**
- Avec main, réversible

Épaisseur de porte

- 1 3/4" (45 mm)

Largeur du montant

- 4 3/4" (121 mm) minimum

Mesurée du bord de la porte.

Projection

- 4 3/4" (121 mm) de la surface de la porte

Boulon de pêne

- Laiton massif, 3/4" (19 mm)

Barre transversale

- Longueur réglable sur le chantier
- Tube en acier de 38" (965 mm)
- Tube en acier de 48" (1219 mm) – disponible

Gâche

- Acier, type rouleau (NHT10)

Retenue du pêne

- Retenue du pêne par clé hexagonale

Quincaillerie

- Vis à bois et vis à mécaniques

Fonctions

- 1 Sortie seulement, sans garniture
- 3 Passage avec garniture à poignée
- 4 Verrou de nuit avec garniture à poignée*
- 5 Entrée avec garniture à pousier *

(*) Les fonctions à clé fonctionnent avec cylindre à tige de type standard, vendu séparément.

Fini Aluminium

D'autres finis sont offerts sur commande spéciale.

NH900	-3
MODÈLE	FONCTION ¹


(1) VOIR PLUS DE DÉTAILS DANS LE GUIDE DE SÉLECTION **VEUILLEZ INDIQUER LE SENS D'OUVERTURE LORS DE LA COMMANDE.



GUIDE DE SÉLECTION

MODÈLE		FONCTION	RETENUE	FINI	/CAISSE
NH900-1	Sortie seulement, sans garniture extérieure	#1	●	Aluminium	12
NH900-3	Passage avec garniture à poucier extérieure. Pêne toujours libre.	#3	●	Aluminium	6
NH900-4	(Verrou de nuit) Entrée avec garniture à poignée extérieure. Toujours verrouillée. Pêne actionné par cylindre à tige extérieur.*	#4	●	Aluminium	6
NH900-5	Entrée avec garniture à poucier extérieure. Pêne actionné par poucier, sauf si verrouillé par cylindre à tige extérieur.*	#5	●	Aluminium	6

(*) CYLINDRE À TIGE NON INCLUS; VENDU SÉPARÉMENT. CYLINDRES À TIGE #CBR114 OU #MR118 RECOMMANDÉS.

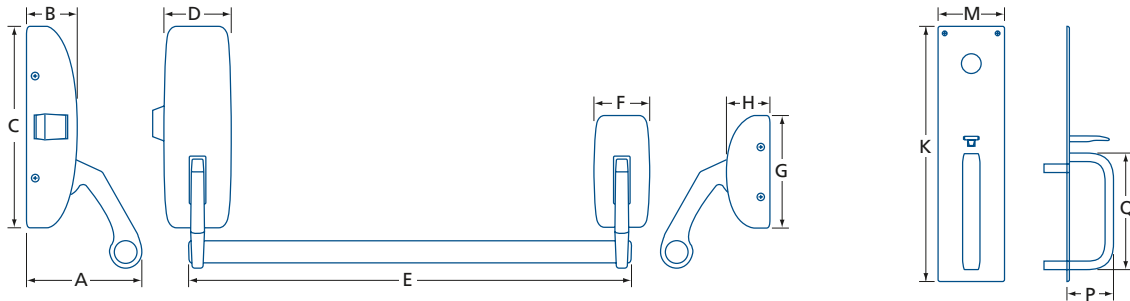

MODÈLE	A	B	C	D	E ¹	F	G	H	K	M	P	Q
NH900-1	4 3/4 (121)	2 1/8 (54)	8 1/2 (216)	2 11/16 (68)	38 (965)	2 3/16 (55)	4 5/8 (117)	2 (51)	—	—	—	—
NH900-3/4/5	—	—	—	—	—	—	—	—	16 (406)	3 1/2 (89)	2 1/16 (52)	7 1/2 (190)

PO (MM) (1) LA BARRE PEUT ÊTRE COUPÉE SUR MESURE. VOIR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU PRODUIT.

PIÈCES ET COMPOSANTS



NH911
Bouchon avec vis pour barre transversale.



NH912
Trousse de conversion, de la fonction #1 à 5.



NH913
Trousse de conversion, de la fonction #1 à 4.



NH914
Garniture à poignée extérieure, fonction #4. Incluse avec le modèle NH900-4.



NH915
Garniture à poucier extérieure, fonction #5. Incluse avec le modèle NH900-5.



NH926
Tube de barre transversale en acier de 38" (965 mm), chrome



NH926-48
Tube de barre transversale en acier de 48" (1219 mm), chrome



NHST10
Gâche type rouleau pour dispositif de sortie en applique antipanique. Inclus avec NH900.



NHST11
Gâche d'engrènement pour portes à deux battants sans meneau. Voir plus de détails dans les instructions.



NH990
Vis de retenue

NH995
Ressort hélicoïdal pour leviers de la barre

NH998
Ressort pour gâche



VOIR PAGE 05.410
POUR PLUS DE DÉTAILS

CBR114-SCKD
Cylindre à tige en laiton, 6-goupilles avec face plaquée d'aluminium. Longueur de 1 1/4" (32 mm) avec tige de 2 7/16" (62 mm). Profil Schlage.

MR118-SCKD6
Cylindre à tige en laiton, 6-goupilles avec face plaquée d'aluminium. Longueur de 1 1/8" (28.6 mm) avec tige de 2 7/16" (62 mm). Profil Schlage.

