


BALAIS DE PORTE

QUINCAILLERIE GÉNÉRALE

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON

DGS-WAD

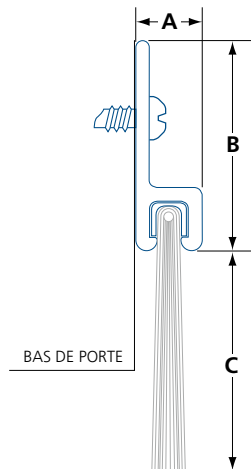


- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAD380B-36	Aluminium usiné	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$\frac{7}{8}$ (22.2)	1 (25.4)	36 (914)
DGS-WAD380B-48					48 (1219)
DGS-WDD380B-36	Bronze foncé	$\frac{1}{4}$ (6.4)	$\frac{7}{8}$ (22.2)	1 (25.4)	36 (914)
DGS-WDD380B-48					48 (1219)

PO(MM)

DOREX BALAIS DE PORTE AVEC BROSSE EN NYLON AVEC DESCENTE DE PLUIE

DGS-WAR

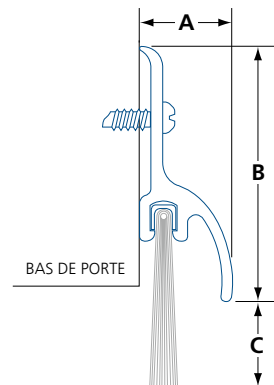

- Homologué cULus (UL10C)
 - » Porte coupe-feu en bois : 20 min
 - » Porte coupe-feu en composite : 90 min
 - » Porte coupe-feu en métal : 3 h
- Montage en surface
- Réduit l'infiltration des courants d'air, de l'humidité, de l'air, des insectes et de la poussière
- La descente de pluie dévie l'eau et empêche l'infiltration par l'espace sous la porte
- Profilé en aluminium extrudé
- La brosse en nylon flexible s'adapte aux irrégularités de la surface
- Reste flexible entre -40 à 205°C (-40 à 401°F)
- Peut être coupé à la longueur souhaitée
- Comprend des vis pour portes en bois et en métal

MODÈLE	FINI	A	B	C	LONGUEUR
DGS-WAR480B-36	Aluminium usiné	$\frac{1}{2}$ (12.7)	$1\frac{1}{4}$ (31.8)	$\frac{3}{8}$ (9.5)	36 (914)

PO(MM)