



MODÈLE AVEC
INDICATEUR DISPONIBLE

- Type** • Serrure cylindrique
- Homologations** • Conforme à la norme ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 2
• Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
• Classé UL 10C Pression positive nominale
• Conforme aux exigences de l'ADA
• Garantie limitée d'un an
- Épaisseur de porte** • 1 $\frac{3}{8}$ – 1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm)
• Modèle avec indicateur: 1 $\frac{3}{4}$ " (45 mm)
- Sens d'ouverture** • Sans main
- Écartement** • 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
• 2 $\frac{3}{8}$ " (60 mm) – disponible
- Pêne à ressort** • En acier inoxydable, course de 1 $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
- Têtière** • Type mortaise, coins carrés
• 1 $\frac{1}{8}$ x2 $\frac{1}{4}$ " (28,5x57 mm)
- Gâche** • Gâche ASA
- Garniture** • Levier robuste coulé sous pression
• Rosace en laiton
• Diamètre de la rosace: 3 $\frac{3}{8}$ " (85,7 mm)
- Châssis** • Plaque de montage et vis dissimulées
• Poteaux de sécurité amovibles
- Préparation** • Transversale: 2 $\frac{1}{8}$ " (54 mm)
• Au bord: 1" (25,4 mm)
- Cylindre** • Laiton massif, 6 goupilles
• Chemin de clé Schlage « C », 2 clés
• Amovible, reclésage possible
- D'autres chemins de clé et options de clésage sont disponibles, y compris le CX5 haute sécurité.*
- Fonctions**
- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 10 Couloir | 53 Entrée |
| 17 Factice, simple | 53I Entrée avec indicateur |
| 42 Intimité | 70 Salle de classe |
| 42I Intimité avec indicateur | 80 Dépôt |
- Styles de levier** H–Retour standard
- Fini** 26D–Chrome satiné

RW	H	53	-	C26D	238
SÉRIE	STYLE	FONCTION		FINI	OPTION ¹

(1) OPTION : 238 ÉCARTEMENT DE 2-3/8 PO (60 MM)




GUIDE DE SÉLECTION

SÉRIE	STYLE	FONCTION ¹	FINI	/ CAISSE
RW	H	10 Couloir	26D	10
RW	H	17 Factice, simple	26D	20
RW	H	42 Intimité	26D	10
RW	H	42I Intimité avec indicateur	26D	10
RW	H	53 Entrée ➡	26D	10
RW	H	53I Entrée avec indicateur ➡	26D	10
RW	H	70 Salle de classe ➡	26D	10
RW	H	80 Dépôt ➡	26D	10

(1) D'AUTRES FONCTIONS SONT DISPONIBLES; DES QUANTITÉS MINIMUM ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POURRAIENT S'APPLIQUER.

➡ FONCTION DE CLÉAGE; SERVICES DE CLÉAGE COMPLETS DISPONIBLES.

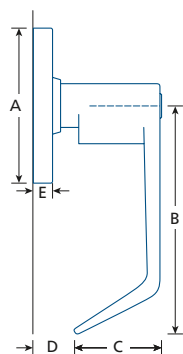

		A	B	C	D	E
RW	Ⓢ	3 ³ / ₈ (85,7)	4 ³ / ₄ (120)	2 ¹ / ₈ (54)	7 ¹ / ₁₆ * (11)	3 ³ / ₈ (9,5)
RW	Ⓢ	3 ³ / ₈ (85,7)	4 ³ / ₄ (120)	2 ¹ / ₈ (54)	7 ¹ / ₁₆ (11)	9 ¹ / ₁₆ (14,3)

PO (MM) (*) LES DIMENSIONS PEUVENT VARIER SELON L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE.

PIÈCES ET ACCESSOIRES



9106

Gâche de type coins carrés :
1¹/₈x2³/₄" (28,5x70 mm)



ASA

Gâche de type T ASA.



CWAL-01

Pêne de couloir : écartement de 2³/₈" (60 mm),
tête de 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)



CWAL-05

Pêne de sûreté : écartement de 2³/₈" (60 mm),
tête de 1¹/₈x2¹/₄" (28,5x57 mm)

