



DEPUIS PLUS DE 70 ANS, CANAROPA SOUTIENT LES ESPACES DONT LES GENS DÉPENDENT AU QUOTIDIEN

Fondée en 1954 et fièrement détenue et exploitée par des canadiens, Canaropa offre de la quincaillerie de porte de qualité, des livraisons fiables et un service d'expert à ses clients d'un bout à l'autre du pays.

Nos produits contribuent à garantir que les espaces dont les gens dépendent au quotidien fonctionnent exactement comme prévu, sans défaillance.

Grâce à un réseau national de stocks, de bureaux et de professionnels chevronnés en quincaillerie de porte, nous fournissons à nos clients les produits, l'expertise et le soutien dont ils ont besoin pour faire progresser leurs projets.

Nous sommes fiers de servir la communauté Canaropa, un réseau de professionnels unis par un engagement commun : bâtir des espaces performants, aujourd'hui comme pour les années à venir.

Parce que derrière chaque commande, il y a plus qu'un simple produit. Il y a des attentes. Des échéanciers. Des responsabilités. Des gens qui comptent sur le résultat.

En fin de compte, si tout fonctionne et que personne ne s'en aperçoit, c'est que nous avons fait notre travail.

Services professionnels et techniques

Qu'il s'agisse d'un petit projet résidentiel ou d'un grand projet multi-bâtiments, nos professionnels de la quincaillerie de Canaropa peuvent vous accompagner de la conception à la construction finale.

Canaropa offre une variété de services professionnels de consultation et de services techniques complémentaires aux architectes, concepteurs et promoteurs pour des projets commerciaux, résidentiels, industriels, institutionnels ou hybrides :

SERVICES PROFESSIONNELS


- Rédaction, révision et conversion de spécifications de quincaillerie de porte.
- Consultation en quincaillerie architecturale.
- Préparation du budget.
- Examiner les demandes de substitution.

SERVICES TECHNIQUES

- Support technique de projet et résolution de problèmes.
- Développement et planification de systèmes de clés communs et de haute sécurité.
- Services internes de cléage - y compris les cylindres de haute sécurité.
- Services de gravure.

Nos professionnels et ingénieurs expérimentés sont heureux de vous aider. Ils connaissent bien les codes du bâtiment locaux et nationaux, les besoins uniques des divers types d'installations et les exigences en matière d'évacuation.

Profitez dès aujourd'hui de notre expérience et de notre connaissance des produits.

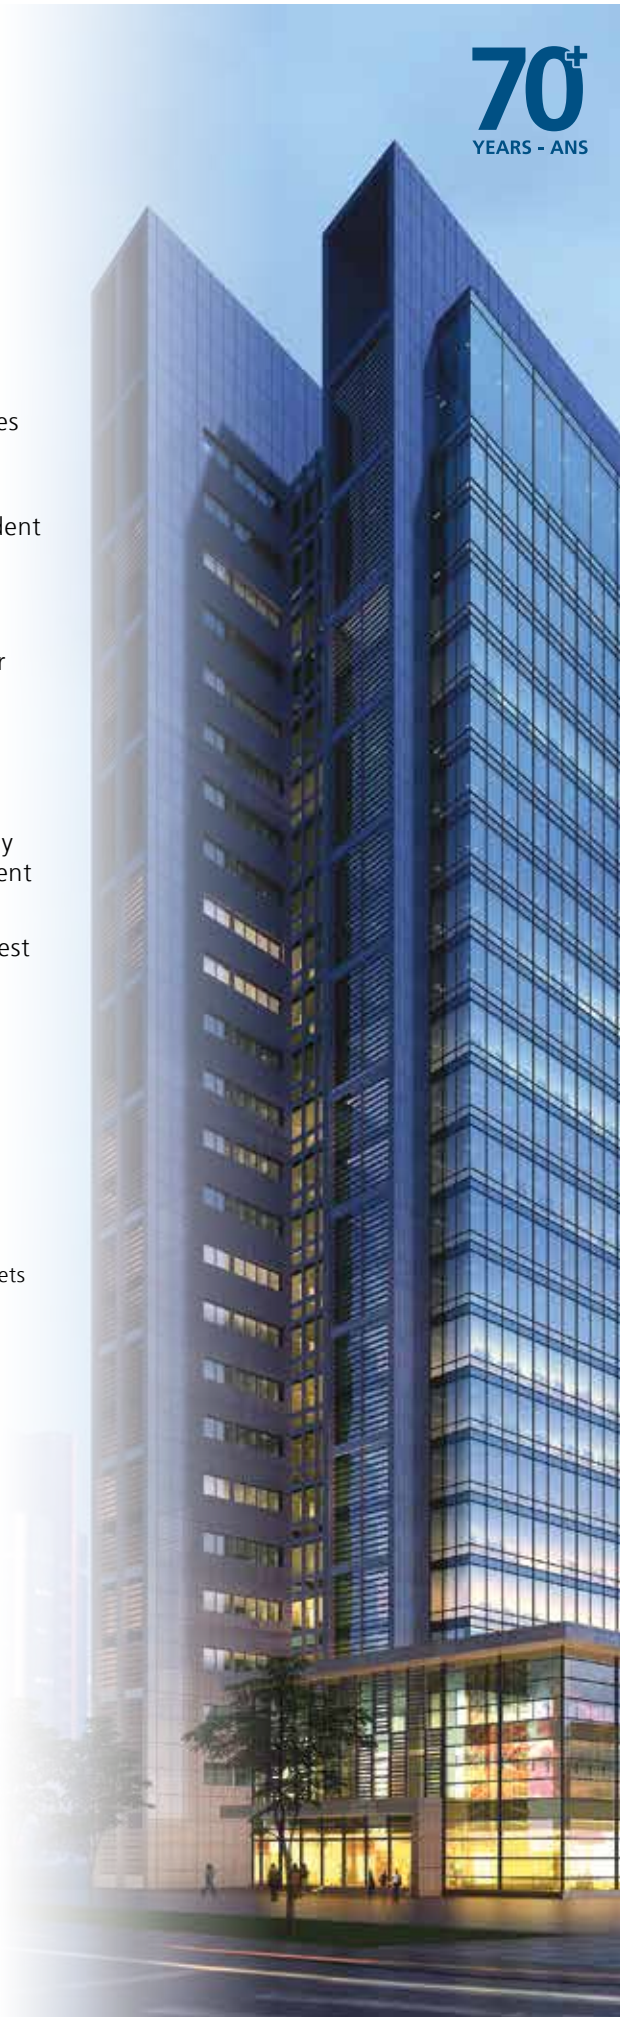

DOREX F1

SERRURE CYLINDRIQUE - GRADE 1

ROBUSTE POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION TRÈS ÉLEVÉE NÉCESSITANT UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE



AUTRES FINITIONS
DISPONIBLES EN
COMMANDE SPÉCIALE

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, résistance au feu de 3h
- Classé 10C Pression positive nominale
- Répond aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans
- Pour portes 1 3/8–2 1/4" (35–57 mm) d'épaisseur
- Sans main
- Écartement de 2 3/4" (70 mm)
- Écartement de 3 3/8" (60 mm) disponible
- Pêne en acier inoxydable avec course de 1/2" (12,7 mm)
- Pêne de sûreté avec course de 3/4" (19 mm) disponible
- Poteaux de sécurité Fixes
- Levier avec embrayage libre
- Levier sécurisé par une vis de pression additionnelle
- Rosace de 3 1/2" (89 mm) de diamètre
- Plaque de montage et vis dissimulés
- Gâche ASA
- Fonctions à clé ont cylindre à 6 goupilles avec chemin Schlage «C» et 2 clés
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) disponible (Noyaux BEST-F® et CX5® vendus séparément)

Services de cléage complets disponibles.
Chemins communs et haute sécurité disponibles.

DOREX GX1

SERRURE CYLINDRIQUE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION ÉLEVÉE NÉCESSITANT UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE



⚡ Modèle électrifiqué disponible



Pêne de sûreté avec course de 3/4" (19 mm) OPTIONNEL



AUTRES FINITIONS
DISPONIBLES EN
COMMANDE SPÉCIALE

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, Série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, résistance au feu de 3h
- Classé UL 10C Pression positive nominale
- Répond aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans
- Pour portes 1 3/8–2" (35–51 mm) d'épaisseur
- Sans main
- Écartements de 2 3/4" (70 mm) - autres disponibles
- Poteaux de sécurité fixes
- Rosace de 3 1/2" (89 mm) de diamètre
- Levier avec embrayage libre
- Plaque de montage et vis dissimulés
- Gâche ASA
- Fonctions à clé ont cylindre à 6 goupilles avec chemin Schlage «C» et deux clés
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) disponible (Noyaux BEST-F® et CX5® vendus séparément)

Services de cléage complets disponibles. Chemins communs et haute sécurité disponibles.

DOREX F

SERRURE CYLINDRIQUE - GRADE 2

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION MODÉRÉE



26D
CHROME SATINÉ



19
NOIR MAT



3
LAITON POLI

AUTRES FINITIONS
DISPONIBLES EN
COMMANDE SPÉCIALE

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, série 4000, Grade 2
- Homologué cULus, résistance au feu de 3h
- Classé 10C Pression positive nominale
- Répond aux exigences de l'ADA
- Garantie limitée de 10 ans
- Pour portes 1 $\frac{3}{8}$ –1 $\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Sans main
- Écartement de 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
- Écartements de 2 $\frac{3}{8}$ ", 3 $\frac{3}{4}$ " et 5" (60, 95 et 127 mm) disponibles
- Pêne en acier inoxydable avec projection de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
- Poteaux de sécurité amovibles
- Fonctions avec levier avec embrayage libre disponible
- Rosace conique de 3 $\frac{5}{16}$ " (84,5 mm) de diamètre
- Plaque de montage et vis dissimulés
- Gâche ASA
- Fonctions à clé ont cylindre à 6 goupilles avec chemin Schlage « C » et 2 clés

Services de cléage complets disponibles.

Chemins communs et haute sécurité disponibles.

GX1B

SERRURE CYLINDRIQUE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION ÉLEVÉE
NÉCESSITANT UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE



C32D
ACIER INOXYDABLE
SATINÉ

AUTRES FINITIONS
DISPONIBLES EN
COMMANDE SPÉCIALE

- Certifié ANSI/BHMA A156.2, série 4000, Grade 1
- Homologué cULus, résistance au feu de 3h
- Classé ANSI/UL 10C Pression positive nominale
- Garantie limitée de 10 ans
- Pour portes 1 $\frac{3}{8}$ –2" (35–51 mm) d'épaisseur
- Réversible (sans main)
- Écartement de 2 $\frac{3}{4}$ " (70 mm)
- Écartements de 2 $\frac{3}{8}$ ", 3 $\frac{3}{4}$ " et 5" (60 mm, 95 mm et 127 mm) disponibles
- Pêne en acier inoxydable avec course de $\frac{1}{2}$ " (12,7 mm)
- Contre pêne avec course de $\frac{3}{4}$ " (19 mm) disponible
- Poteaux de sécurité amovibles
- Rosette de 2 $\frac{15}{16}$ " (74,6 mm) de diamètre
- Plaque de montage et vis dissimulés
- Gâche ASA
- Fonctions à clé ont cylindre à 6 goupilles avec chemin Schlage « C » et 2 clés
- Modèle noyau interchangeable de petit format (NIPF) disponible (Noyaux BEST-F® et CX5® vendus séparément)

Services de cléage complets disponibles.

Chemins communs et haute sécurité disponibles.



DOREX[®] DM

SERRURES MORTAISE, GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION ÉLEVÉE ET DE HAUTE SÉCURITÉ



- Certifié ANSI/BHMA A156.13, Série 1000, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu pour 3 heures
- Classé UL10C Pression positive nominale
- Garantie limitée de 5 ans
- Pour portes 1 3/4" (44.5 mm) d'épaisseur
- Ensemble de porte disponibles de 2-2 1/4" (51-57 mm)
- Réversible sur le chantier
- Écartement de 2 3/4" (70 mm) seulement
- Têtière ajustable pour portes biseautées
- Sortie à simple action
- Rosace ronde ou carrée disponible
- Trois (3) grandeurs d'écussons disponibles
- Indicateurs d'occupation disponibles
- Levier et boutons contemporains disponibles
- Fonctions à clé comprennent un cylindre mortaise à 6 goupilles avec chemin Schlage «C»
- D'autres options de cléage sont disponibles, y compris le haute sécurité.
- Boîtier de noyau interchangeable de petit format (NIPF) boîtier mortaise disponible (noyau BEST® et CX5® vendu séparément)



*LEVIER RÉVERSIBLE

APOLLO



CIRCA



LINEA



THE FLAT

© DOREX



DARTMOUTH



GLASGOW



CORNELL



STANFORD



STRATA



KENT



15
NICKEL SATINÉ



26D
CHROME SATINÉ



19
NOIR MAT


D'AUTRES FINIS
SONT OFFERTS
SUR COMMANDE
SPÉCIALE.

// Fonctions


- 10 Couloir
- 42 Intimité
- 42I Intimité, indicateur
- 45 Entrée ➡
- 50 Bureau ➡
- 56 Dortoir ➡
- 70 Salle de classe ➡
- 80 Dépôt ➡
- 84 Dépôt avec pêne dormant ➡
- 170 Factice, en surface*
- 171 Factice, boulon traversant*
- 172 Factice, dos-à-dos

(*) Vendu en paire


ÉCUSSENS



ÉCUSSON
DIMENSION E
L 2 (50)
H 8 1/4 (205)
W 1/2 (12.7)



ÉCUSSON
DIMENSION E2
L 2 1/2 (64)
H 8 1/4 (210)
W 1/2 (12.7)



ÉCUSSON
DIMENSION E3
L 2 3/4 (70)
H 10 3/4 (273)
W 1/2 (12.7)

Gravure
en option
(commande
spéciale)



RONDE

Ø 2 3/8 (61)
D 1/2 (12.7)



CARRÉE

SQ 1 7/8 (48)
D 1/2 (12.7)

POUCES (MILLIMÈTRES)



DOREX[®] DX1

DISPOSITIF DE SORTIE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS INSTITUTIONNELLES À CIRCULATION TRÈS ÉLEVÉE



BHMA
CERTIFIED



Le DOREX DX1 est une série de dispositifs de sortie haut de gamme, de grade 1, très performants et très résistants. Conçus pour la simplicité, la beauté et solidité.

- Certifié ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu 3H
- Garantie limitée de 5 ans
- Garantie limitée d'un an sur les options électrifiées
- Pour portes solides ou creuses de 30 à 48" (762–1219 mm) de large, 1 $\frac{3}{4}$ –2 $\frac{1}{4}$ " (45–57 mm) d'épaisseur, et jusqu'à 10 pieds (30 cm) de hauteur pour les modèles à tige verticale
- Longueur réglable sur site
- Retenue du pêne par clé (modèles antipanique)
- Options et modèles électrifiés disponibles :
 - » Rétraction/rétention électrique du pêne (EL)
 - » Demande de sortie (RX)
 - » Alarme de sortie (AL)
 - » Sortie à retardement (DE)
 - » Interrupteur de signalisation (SS)
 - » Surveillance du pêne (LM)
 - » Garniture à levier électrifiée
 - » Serrure mortaise électrifiée
- Grande variété de garnitures extérieures disponibles

Voir le guide Dorex DX1 pour plus de détails et d'options.

32D

ACIER INOXYDABLE
SATINÉ

AUTRES FINITIONS
DISPONIBLES EN
COMMANDE SPÉCIALE



DX1 PR/FR (RIM)
En applique



DX1 PV/FV (SVR)
Tige verticale en surface



DX1 PM/FM (MORT)
Serrure mortaise



DX1 PC/FC (CVR)
Tige verticale dissimulée



DX1 PW/FW (3PT)
À trois points



DOREX[®] DX2

DISPOSITIF DE SORTIE - MONTANT ÉTROIT - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS INSTITUTIONNELLES À CIRCULATION TRÈS ÉLEVÉE


BHMA
 CERTIFIED

Le DOREX DX2 est une série de dispositifs de sortie pour montants étroits de haut de gamme, de grade 1, très performants et très résistants. Conçus pour la simplicité, la beauté et solidité. Idéal pour les portes à cadre en aluminium.

- Certifié ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu 3H
- Garantie limitée de 5 ans
- Garantie limitée d'un an sur les options électrifiées
- Pour portes solides ou creuses avec un montant étroit de 30 à 48" (762–1219 mm) de large, 1 3/4–2 1/4" (45–57 mm) d'épaisseur, et jusqu'à 10 pieds (30 cm) de hauteur pour les modèles à tige verticale
- Longueur réglable sur site
- Retenue du pêne par clé (modèles antipanique)
- Options et modèles électrifiés disponibles :
 - » Rétraction/rétention électrique du pêne (EL)
 - » Demande de sortie (RX)
 - » Alarme de sortie (AL)
 - » Sortie à retardement (DE)
 - » Interrupteur de signalisation (SS)
 - » Surveillance du pêne (LM)
- Grande variété de garnitures extérieures disponibles

Voir le guide Dorex DX2 pour plus de détails et d'options.

32D

 ACIER INOXYDABLE
 SATINÉ

 AUTRES FINITIONS
 DISPONIBLES EN
 COMMANDE SPÉCIALE


DX2 PR/FR (RIM)
En applique



DX2 PV/FV (SVR)
Tige verticale en surface



DX2 PC/FC (CVR)
Tige verticale dissimulée



DX2 PW/FW (3PT)
À trois points

DOREX[®] 9500

DISPOSITIF DE SORTIE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES À CIRCULATION TRÈS ÉLEVÉE


BHMA
 CERTIFIED

Le DOREX 9500 est un dispositif de sortie de secours de Grade 1, très populaire, au style contemporain et aux performances exceptionnelles pour les applications à trafic élevé.

- Certifié ANSI/BHMA A156.3 Grade 1
- Homologué cULus, antipanique ou coupe-feu 3H
- Garantie limitée de 10 ans
- Garantie limitée d'un an sur les options électrifiées
- Pour portes solides ou creuses de 30 à 48" (762–1219 mm) de large, 1 3/4" (45 mm) d'épaisseur, et jusqu'à 8 pieds (24 cm) de hauteur pour les modèles à tige verticale
- Longueur réglable sur site
- Retenue du pêne par clé (modèles antipanique)
- Options et modèles électrifiés disponibles :
 - » Rétraction/rétention électrique du pêne (EL)
 - » Demande de sortie (RX)
 - » Alarme de sortie (AL)
- Grande variété de garnitures extérieures disponibles
- Garnitures à clavier numériques disponibles

NOUVEAU

19

 NOIR MAT,
 PEINT

28

 ALUMINIUM,
 PEINT

32D

 ACIER INOXYDABLE
 SATINÉ

 AUTRES FINITIONS
 DISPONIBLES EN
 COMMANDE SPÉCIALE


9500 PR/FR (RIM)
En applique



9500 PV/FV (SVR)
Tige verticale en surface



9500 FC (CVR)
Tige verticale dissimulée




9500 M (MORT)
Serrure mortaise



DOREX 1901

FERME-PORTE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS INSTITUTIONNELLES À CIRCULATION ÉLEVÉE



- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu 3 heures
- Garantie limitée de 10 ans
- Idéal pour les écoles, les institutions et d'autres environnements à usage intensif
- Utilise un gabarit de 1 1/8 x 11 1/8" (29x283 mm)
- Puissance réglable de 1 à 6
- Réglable pour un fonctionnement accès facile (♿)
- Réversible
- Boîtier en alliage d'aluminium
- Ouverture maximale de 180°
- Jouée maximum de 2 3/4" (70 mm)
- Vitesses de balayage et verrouillage réglables
- Freinage amortissant réglable
- Fermeture à retardement réglable – en option
- Couvercle intégral inclus
- Fixation régulière, sur cadre ou bras parallèle (tri-pack)
- Plaques de support disponibles

AL

ALUMINIUM,
PEINT

BP

LAITON POLI,
PLAQUÉ

DU

BRONZE FONCÉ,
PEINT

MB

NOIR MAT,
PEINT



1901-ARMF
Bras régulier,
maintenue ouverte
réglable



1901-CSA
Bras robuste à butée
amortissante,
avec maintenue
ouverte



1901-CSANHO
Bras robuste à butée
amortissante,
sans maintenue
ouverte



1901-SCSANHO
Bras robuste à butée
amortissante à ressort,
sans maintenue
ouverte




1901SA NHO/HO
Bras coulissant,
sans maintenue
ouverte



DOREX 1701

FERME-PORTE - GRADE 1

POUR LES APPLICATIONS COMMERCIALES À CIRCULATION ÉLEVÉE



- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu 3 heures
- Garantie limitée de 10 ans
- Idéal pour les magasins, les institutions et les d'autres environnements à usage intensif
- Utilise un gabarit de 3/4 x 9 1/16" (19 x 230 mm)
- Puissance réglable de 1 à 5
- Réglable pour un fonctionnement accès facile (♿)
- Réversible
- Boîtier en alliage d'aluminium
- Ouverture maximale de 180°
- Jouée maximum de 2 3/4" (70 mm)
- Vitesses de balayage et verrouillage réglable
- Freinage amortissant réglable
- Couvercle profilé et couvercle du pignon inclus
- Fixation régulière, cadre supérieur ou bras parallèle (tri-pack)
- Plaques de supports disponibles


 AUTRES FINITIONS
 DISPONIBLES EN
 COMMANDE SPÉCIALE


1901-ARMF
 Bras avec maintenance
 ouverte réglable à
 friction



1901-CSA
 Bras robuste à butée
 amortissante,
 avec maintenance
 ouverte



1901-CSANHO
 Bras robuste à butée
 amortissante,
 sans maintenance
 ouverte



1901-SCSANHO
 Bras robuste à butée
 amortissante à ressort,
 sans maintenance ouverte



1901SA NHO/HO
 Bras coulissant sans
 cran de maintenance
 ouverte en option




1701-EXT
 Rallonge du bras
 23/4-6 1/4"
 (70-159 mm)

DOREX 851

FERME-PORTE - GRADE 1


POUR LES APPLICATIONS À CIRCULATION ÉLEVÉE



- Certifié ANSI/BHMA A156.4, Grade 1
- Homologué cULus, coupe-feu 3 heures
- Garantie limitée de 10 ans
- Idéal pour les environnements commerciaux à usage intensif nécessitant un ferme-porte profilé
- Utilise un gabarit de 3/4 x 12" (19 x 303 mm)
- Puissance réglable de 1 à 6
- Réglable pour fonctionnement accès facile (♿)
- Réversible
- Boîtier en alliage d'aluminium
- Ouverture maximale de 180°
- Jouée maximum de 3" (76 mm)
- Vitesses de balayage et verrouillage réglable
- Freinage amortissant réglable
- Fermeture à retardement réglable – en option
- Couvercle profilé en plastique et couvercle du pignon inclus
- Fixation régulière, cadre supérieur ou bras parallèle (tri-pack)
- Plaques de supports disponibles


 AUTRES FINITIONS
 DISPONIBLES EN
 COMMANDE SPÉCIALE


CSA1900
 Bras robuste à butée
 amortissante,
 avec maintenance
 ouverte



CSANHO851
 Bras robuste à butée
 amortissante,
 sans maintenance
 ouverte



SCSANHO851
 Bras robuste à butée
 amortissante à ressort,
 sans maintenance




851-ARMF
 Bras robuste,
 maintenance ouverte
 à friction



851-EXT
 Rallonge de bras
 pour jouée jusqu'à
 4" (102 mm)

ABH A110HD

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - DISSIMULÉE



- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90 min (métal) / 60 min (bois)
- Dissimulées (plein mortaise), à usage intensif
- Sans encart de porte, montée de niveau
- Largeur maximale de la porte: 48" (1219 mm)
- Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
- Vis sous-taillées Tek incluses
- Modèle à capacité 1000 lb (454 kg) disponible (LL)
- Modèle transfert d'alimentation disponible (PT)



ANODISÉ CLAIRE




ANODISÉ
BRONZE FONCÉ



ANODISÉ NOIR

ABH A210HD

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - PLEINE SURFACE - À RETRAIT

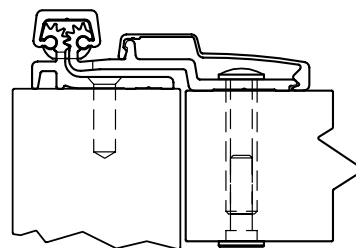

- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90 min (métal) / 60 min (bois)
- Pleine surface, à usage intensif
- Sans encart de porte, montée de niveau
- Pour installation à retrait « Swing Clear »
- Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
- Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
- Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses



ANODISÉ CLAIRE




ANODISÉ
BRONZE FONCÉ



ANODISÉ NOIR

ABH A530HD

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - DEMI-SURFACE



- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90 min (métal) / 60 min (bois)
- Demi-surface, à usage intensif
- Encart de porte de $\frac{3}{32}$ " (2.4 mm)
- Largeur maximum de la porte: 48" (1219 mm)
- Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
- Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses



ANODISÉ CLAIRE




ANODISÉ
BRONZE FONCÉ



ANODISÉ NOIR

ABH A570HD

CHARNIÈRE À ENGRENAGES - PLEINE SURFACE - PIVOT AU CENTRE



- Certifié ANSI/BHMA A156.26, Grade 1
- Homologuées cULus pour portes coupe-feu, 90 min (métal) / 60 min (bois)
- Pleine surface, à usage intensif
- Pour cadres à face étroite, $\frac{7}{8}$ " (22 mm) min.
- Encart de porte de $\frac{1}{16}$ " (1.6 mm)
- Largeur maximale de la porte : 48" (1219 mm)
- Poids maximum de la porte : 450 lb (204 kg)
- Vis sous-taillées Tek et bouons traversants incluses



ANODISÉ CLAIRE




ANODISÉ
BRONZE FONCÉ



ANODISÉ NOIR

NGP 200NA

BALAI DE PORTE




BHMA
CERTIFIED

- Certifié ANSI/BHMA A156.22
- Résistant aux flammes et à l'humidité
- Contrôle des fumées et des courants d'air
- Encadrement en aluminium avec balai de porte en néoprène
- Pour des températures de -62°C à 135°C (-81°F à 275°F)
- Disponible en longueurs de 36" (914 cm)
- Autres longueurs disponibles

NGP C627A

BALAI DE PORTE




BHMA
CERTIFIED

- Certifié ANSI/BHMA A156.22, Chaud/Froid
- Conforme aux normes REACH et RoHS
- Résistant aux flammes et à l'humidité
- Réduit le bruit
- Contrôle des fumées et des courants d'air
- Cadre en aluminium avec brosse en nylon gris
- N'empêche pas la pénétration de l'eau
- Excellente résistance à l'abrasion, flexibilité et mémoire
- Pour des températures de -56°C à 218°C (-70°F à 425°F)
- Matériel de montage inclus
- Disponible en longueur de 518 cm (17ft)
- Autres longueurs disponibles

NGP 220NA

BAS DE PORTE AUTOMATIQUE



BHMA
CERTIFIED


- Certifié ANSI/BHMA A156.22, Grade 1
- Résistant aux flammes et à l'humidité
- Contrôle des fumées et des courants d'air
- Cadre en aluminium avec joint en néoprène noir
- Se monte du côté de la poussée de la porte
- A utiliser avec un seuil pour une étanchéité maximale
- Chute maximale : 7/8" (22 mm)
- Pour des températures de -62°C à 135°C (-81°F à 275°F)
- Les embouts sont inclus
- Disponible en longueurs de 36" (914 mm)
- Autres longueurs disponibles

NGP 8425/8435


SEUILS DE SELLE À RUPTURE THERMIQUE



8435-36

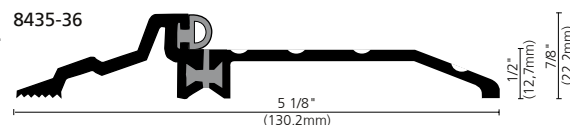

8425-36

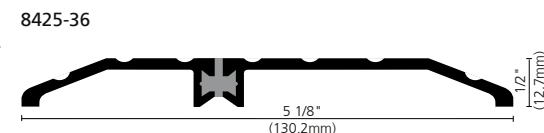

- Certifié ANSI/BHMA A156.21
- Conforme aux normes ADA (Modèle 8425)
- Seuil en aluminium avec rupture de pont thermique en thermoplastique
- Empêche le transfert des températures extérieures et le gel à travers le seuil
- Dessus cannelé pour la traction
- Quincaillerie de montage incluse
- Disponible en longueur de 36" (914 mm)
- Autres longueurs disponibles

NGP 158NA

ASTRAGALE CHEVAUCHANTE



BHMA
CERTIFIED

- Certifié ANSI/BHMA A156.22
- Résistant aux flammes et à l'humidité
- Contrôle des fumées et des courants d'air
- Astragale en aluminium avec joint NGP-TPV noir
- Convient aux portes à bord biseauté
- Pour des températures de -62°C à 135°C (-81°F à 275°F)
- Quincaillerie de montage incluse
- Disponible en longueur de 213 mm (7ft)
- Autres longueurs disponibles - jusqu'à 366 cm (12pi)

NGP 5050B

JOINT DE PORTE



BHMA
CERTIFIED

- Certifié ANSI/BHMA A156.22, chaud/froid
- Conforme à la directive RoHS
- Résistant aux flammes et à l'humidité
- Réduit le bruit
- Contrôle des fumées et des courants d'air
- Polymère de caoutchouc synthétique : Siloxane
- Résistant au vieillissement, aux intempéries, aux UV, à l'eau, aux détergents, à l'alcool et aux produits chimiques
- Autocollant (pour une utilisation permanente à l'intérieur ou à l'extérieur)
- Recommandé pour les zones utilisant des systèmes d'extinction d'incendie FM200 ou Halon
- Reste flexible entre -73°C et 260°C (-100°F à 500°F)
- Disponible en longueurs de 518 cm (17ft)
- Autres longueurs disponibles



LÉGENDE



Produit classé coupe-feu. Indique parfois la durée de la résistance au feu en minutes (M) ou en heures (H).



GRADE 1, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation intense.



GRADE 2, produit atteint ou dépasse les exigences des tests standardisés pour les applications commerciales à circulation modérée.



Testé selon les normes de sécurité et de performance canadiennes et/ou américaines par Underwriters Laboratories® (UL).



Certifié par le Builders Hardware Manufacturers Association® / American National Standards Institute®.



Durée de la garantie limitée en années, applicable aux aspects mécaniques, électroniques ou de finition d'un produit, comme indiqué.



CERTIFIÉ par UL selon CAN/ULC-S104 et ANSI/UL10B, conforme à NFPA 80 et NFPA 252 pour l'application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu'à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu'à 90 minutes.



PRESSION POSITIVE - CERTIFIÉE par UL selon ANSI/UL10C, conforme à IBC, NFPA 80 et NFPA 252 pour l'application aux portes coupe-feu en métal creux classées jusqu'à 3 heures et aux portes coupe-feu en bois classées jusqu'à 90 minutes.



JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR LE CONTRÔLE DES FUMÉES ET DES COURANTS D'AIR. Certifié par UL selon ANSI/UL10C et ANSI/UL1784 catégorie 'H' ; conforme à IBC et NFPA 105 pour l'utilisation sur les portes coupe-feu en métal creux à pression positive étiquetées 'S' jusqu'à 3 heures, et les portes coupe-feu en bois jusqu'à 90 minutes.



INFILTRATION D'AIR TESTÉE selon la norme ASTM E283, méthode de test standard pour déterminer le taux de fuite d'air à travers les fenêtres extérieures, les murs de rideau et les portes.



ACOUSTIQUE testé selon ASTM E90, méthode d'essai standard pour la mesure en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des cloisons et éléments de construction, et ASTM E2235, méthode d'essai normalisée pour la détermination des taux de décroissance à utiliser dans les méthodes d'essai d'isolation acoustique. Se référer aux pages G4 et G5 de notre catalogue de joints pour les résultats des tests.





SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ NGP-EDGE®. Certifié par UL selon ANSI/UL10C catégorie 'G' ; requis pour les portes coupe-feu en bois de catégorie B afin de répondre aux exigences de pression positive conformément à l'IBC et à la NFPA 252. Voir les produits individuels pour la taille maximale de la porte et les valeurs nominales.



CONFORMITÉ à l'ADA. Les seuils sans obstacle sont conformes aux exigences de la norme ADA pour la conception accessible et de la norme ICC/ANSI A117.1 Bâtiments et installations accessibles et utilisables.



Modèles, options ou garnitures électrifiés disponibles.

				
APPRÊTÉ POUR PEINTURE	VERNI NOIR / LACQ.	LAQUÉ NOIR MAT	PLAQUÉ ZINC	PLAQUÉ ZINC JAUNE
CODE CP	C1B, KJ	C1D	C2G, ZP	C2GY, YZ
BHMA* 600	601	693	603	
				
LAITON POLI	LAITON POLI, MIROIR	LAITON SATINÉ	LAITON ANTIQUE	BRONZE SATINÉ
CODE BP, BP032, C3, 3	C3M, 3M	C4, 4, SDB	AB, C5, 5	C10, 10
BHMA* 605, 632		633	609, 638	639
				
BRONZE HUILÉ	NICKEL POLI	NICKEL SATINÉ	NICKEL ANTIQUE	NOIR MAT
CODE C10B, 10B	NP, C14, 14	SDN, SN, C15, 15	AN, C15A, 15A	C19, 19, MB
BHMA* 640	645	619, 646	620, 647	622, 631
				
BRONZE FONCÉ	CHROME POLI	CHROME SATINÉ	ACIER INOXYDABLE POLI	ACIER INOXYDABLE SATINÉ
CODE BLR, DU, C20D, 20D	CHR, C26, 26	SC, C26D, 26D	C32, 32	SS, ST, C32D, 32D
BHMA* 383, 393	625, 651	626, 652	629	630
				
ALUMINIUM	ACIER BRUTE, NON FINI			
CODE AL, C28, 28	PS			
BHMA* 628, 689				
				
BLANC AMANDE	BRONZE CLAIR	NOIR ÉPOXYDE	BLANC ÉPOXYDE	BLANC SATINÉ
CODE ALMOND, AW	BZ	EXB	EXW	WSILK
BHMA*				
				
BLANC	BRUN	PEINTURE ARGENT	PEINTURE OR	
CODE WH, WHITE	B	SL	GD	
BHMA*				

TOUTES LES IMAGES DES FINIS CI-DESSUS SONT DES APPROXIMATIONS PHOTOGRAPHIQUES OU DE COULEURS. LE PRODUIT LIVRÉ PEUT VARIER EN COMPARAISON AVEC LES COMMANDES/LOTS. D'AUTRES FINIS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ NOUS CONTACTER.
 (*) ÉQUIVALENT ; LES CODES VARIENT SELON LE MATÉRIAU DE BASE ET/OU DU PROCESSUS DE FINITION.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

