

Pêne dormants

- Pêne dormant classique pour les professionnels de la construction

- Garantie mécanique limitée de 1 an
- Garantie finition limitée de 1 an
- Pour porte de $1\frac{3}{8}$ – $1\frac{3}{4}$ " (35–44,5 mm) d'épaisseur
- Convient à une préparation de porte standard de $2\frac{1}{8}$ " (54 mm) avec un perçage du bord de 1" (25,4 mm)
- Pêne dormant en acier de 1" (25,4 mm) avec goupille de sécurité en acier trempé et écartement réglable de $2\frac{3}{8}$ – $2\frac{3}{4}$ " (60–70 mm)
- Têtière à mortaise type 4-Sens avec coins carrés, convertible en type « à enfoncer »
- Cylindre à 5 goupilles, chemin de clé Weiser avec 2 clés
- Gâche de sécurité aux coins arrondis pour cadres de portes en bois incluses



CITADELLE (C)
CHROME SATINÉ
CYLINDRE SIMPLE

11P 15 19 3 32D 5

FONCTIONS DISPONIBLES

- 51 Cylindre simple, barrette tournante ➡



GUIDE DE SÉLECTION


CITADELLE // STANDARD

B1	1	51	C	–	15	KD	M
SÉRIE	CHEMIN DE CLÉ¹	FONCTION	TYPE		FINI	CLÉAGE²	PÊNE³

(1) 1: WEISER 2: SCHLAGE (2) KD: CLÉAGE DIFFÉRENT (DÉFAUT); KA: CLÉ SEMBLABLE
(3) W: PÊNE 4-SENS; M: MORTAISE FIXE; MR: MORTAISE FIXE (COINS RONDS)

	10B BRONZE HUILÉ	11P BRONZE ANTIQUE	15 NICKEL SATINÉ	15A NICKEL ANTIQUE	19 NOIR MAT	26 CHROME POLI	26D CHROME SATINÉ	3 LAITON POLI	32D ACIER INOX. SATINÉ	4 LAITON SATINÉ	5 LAITON ANTIQUE	53 LAITON ANT. / POL.	/CAISSE
CITADELLE ROND		■	■		■			■	■		■	■	24

AUTRES FINITIONS DISPONIBLES, PEUT EXIGER UNE QUANTITÉ MINIMUM À COMMANDER ET/OU UN DÉLAI DE LIVRAISON – VEUILLER NOUS CONTACTER

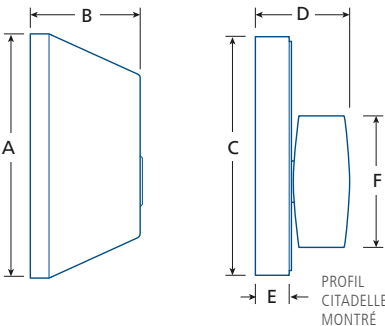

	A	B	C	D	E	F
CITADELLE C	Ø 2 9/16 (65)	1 1/4 (32)	Ø 2 1/2 (63)	1 (25.5)	3/8 (9.5)	1 13/32 (36)

PO (MM)

